

Powered by the exclusive iQ Blower System with GPS Technology for the quietest, most energy efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood.

Perimeter aspiration provides superior ventilation, backed up by mesh grease filters.

Four-speed electronic light-touch controls are operated with the ACR3 remote control, included.

Six 3-watt LED lights provide bright cooktop lighting.

Available with Stainless Steel panels or optional White Glass Panels for a designer look.


10-minute delay-off and filter clean reminder provide convenient operation.

Designed to work with optional Automatic make-up air dampers.

#### Model Numbers:

CC34IQSB

CC34E6SB



Bright, energy efficient LED lighting.



Perimeter aspiration for superior capture.



Included ACR3 remote control lets the busy cook stay in control from anywhere in the kitchen.



Optional white glass panels.

### Hood Sizes

<b>Width</b>	<b>43-3/8"</b>
<b>Depth</b>	<b>27-1/2"</b>

### Finish

Stocked	Brushed Professional Grade Stainless Steel
Special Order	Not Available

### Features

Lighting Type	LED
Number of Lamps	6 lamps (3 watts each)
Lighting Levels	1
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Light Touch
Control Features	Delay-off, Filter Clean Reminder
Remote Control	ACR3 Included
Filter Type	Mesh Grease Filter with Perimeter Aspiration
Non-ducted Capability	No

### Hood Blower Included (CC34IQ)

<b>Internal</b>	<b>iQ6*</b>
Blower CFM	600
Sones Low/High	0.3/8.0

### Hood Blower Options (CC34E blowers sold separately)

*External In-line:	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Max CFM	280	600	800	1100
*External Exterior:	EB6	EB9	EB12	EB15
Max CFM	600	900	1200	1500

\*Sone levels using External blowers are typically half of comparable CFM Internal blowers.


### Accessories

White Glass Panels	AGPCC34W
Automatic MUA Damper	MD6T, MD8T, MD10T (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

### Installation Requirements


Electrical Amps @ 120V	Internal: 4.0, External: 6.5
Electrical connection	Direct
Duct Size-Internal Blower	8"
Duct size-External Blower	8"
Duct Direction	Horizontal Vertical (External vent only)
Backdraft Damper	Included

### CC34IQSB

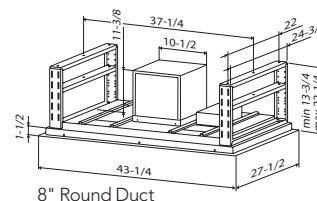

8" Round Duct

### CC34E6SB

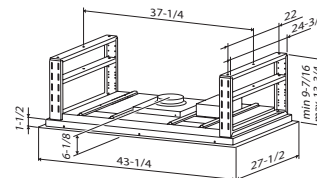


8" Round Duct

Installation height above the cooking surface 48" minimum, 72" maximum recommended.



\*If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.



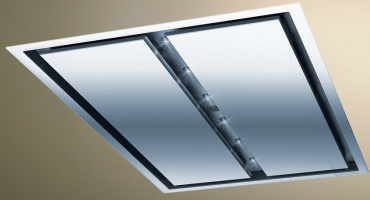

La technologie GPS exclusive du ventilateur iQ fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs.

À sa remarquable puissance d'aspiration périphérique s'ajoutent des filtres à graisse *mesh*.

Sa télécommande ACR3 actionne les commandes électroniques à effleurlement quatre vitesses.

Six ampoules à DEL de 3 watts éclairent la surface de cuisson convenablement.

Offerte en panneaux d'acier inoxydable ou de verre blanc

en option pour lui conférer un aspect raffiné.


La fonction d'arrêt différé de 10 minutes et l'indicateur d'entretien des filtres garantissent un fonctionnement pratique.

La hotte s'adapte à des dispositifs d'apport d'air automatiques en option.


#### Numéros de modèles :

CC34IQSB

CC34E6SB



Éclairage à DEL brillant et écoénergétique.



Aspiration périphérique de capacité supérieure.



Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 comprise.



Panneaux de verre blanc en option.

### Dimensions

<b>Largeur</b>	<b>43 3/8 po</b>
<b>Profondeur</b>	<b>27 1/2 po</b>

### Fini

En stock	Acier inoxydable brossé de calibre professionnel
Commande spéciale	Aucune

### Caractéristiques

Type d'éclairage	DEL
Nombre d'ampoules	6 (3 watts chacune)
Intensités d'éclairage	1
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande électronique à effleurlement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	ACR3 (comprise)
Type de filtre	Filtre à graisse <i>mesh</i> , aspiration périphérique
Installation sans conduit	Non

### Ventilateur compris (CC43IQ)

<b>Interne</b>	<b>iQ6*</b>
Capacité en pi <sup>3</sup> /min	600
Niveau sonore minimal/maximal en sones	0,3/8,0

### Ventilateurs compatibles

#### (modèles CC34E vendus séparément)

*En ligne externes :	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
pi <sup>3</sup> /min max	280	600	800	1100
*Externes extérieurs :	EB6	EB9	EB12	EB15
pi <sup>3</sup> /min max	600	900	1200	1500

\*Le niveau sonore en sones des ventilateurs externes est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.

### Accessoires


Panneau de verre blanc	AGPCC34W
Dispositif d'apport d'air automatique	MD6T, MD8T, MD10T (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

### Exigences d'installation

Intensité à 120 V	Interne : 4 A, externe : 6,5 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit pour ventilateur interne	8 po
Dimensions du conduit pour ventilateur externe	8 po
Orientation de sortie	Horizontale Verticale (ventilateur externe seulement)
Volet antiretour	Compris




### CC34IQSB



Conduit rond de 8 po

### CC34E6SB



Conduit rond de 8 po

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : 48 po minimum, 72 po maximum.



\*Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi<sup>3</sup>/min.

