

Powered by the exclusive iQ Blower System™ with GPS Technology for the quietest, most energy efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood; external blowers offered separately.

LED lighting has an extremely long lifespan; lamps may never need replacement.

Perimeter aspiration provides highly effective smoke and steam removal.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower to high automatically.

Works with optional Universal Make-Up Air Dampers.

Model Numbers:


ICF6IQ100SB



Glass canopy provides a simple, yet elegant detail that adds a sparkle to its surroundings.



Four-speed electronic pushbutton controls include 10-minute delay-off and filter clean reminder.



Four LED lamps efficiently illuminate the cooktop.



Included ACR3 remote control lets the busy cook stay in control from anywhere in the kitchen.

Hood Sizes

Width	39-3/8"
Depth	27-5/8"

Finish

Stocked	Brushed Stainless Steel, with Glass Canopy
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	LED 3-watts
Number of Lamps	4
Lighting Levels	1
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Pushbutton
Control Features	Heat Sentry™, Delay Off, Filter Timer
Remote Control	ACR3 Included
Filter Type	Mesh Grease Filter with Perimeter Aspiration
Non-ducted Capability	Yes

Hood Blower Included (ICF6IQ)


Internal	iQ6
Blower CFM	600
Sones Low/High	0.3/7.5

Accessories

10'-11' Flue Extension	AEICF6SB
Non-Duct Kit	ANKICF6
Non-Duct Filter	AFCICF6
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V: Internal Blower	4.0
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	8"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

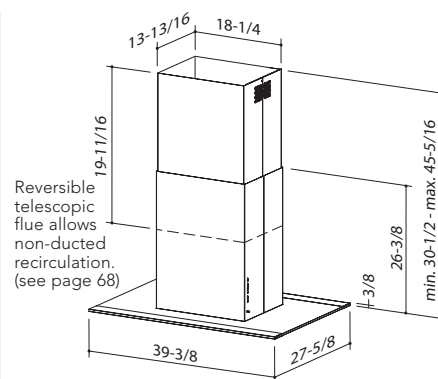


Reversible telescopic flue allows non-ducted recirculation. (see page 68)

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard. Optional flue extensions for 10'-11' ceiling

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



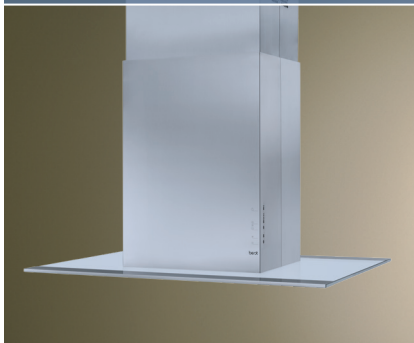

La technologie GPS exclusive du ventilateur iQ^{MC} fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs. Ventilateurs externes vendus séparément.

Grâce à l'éclairage à DEL, le remplacement d'ampoules de fait rarement, voire jamais!

Le système d'aspiration au poutrot élimine fumée et vapeurs en toute efficacité.

Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Convient aux dispositifs d'apport d'air universels (en option).

Numéros de modèles :


ICF6IQ100SB



L'auvent de verre ajoute une subtile touche d'élégance qui ensoleille tout décor.



Commande électronique à bouton-poussoir quatre vitesses, fonction d'arrêt différé de 10 minutes et indicateur d'entretien du filtre.



Quatre lampes à DEL illuminent la surface de cuisson en toute efficacité.



Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande ACR3 comprise.

Dimensions

Largeur	39 3/8 po
Profondeur	27 5/8 po

Fini

En stock	Acier inoxydable brossé et auvent de verre
Commande spéciale	Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	DEL de 3 watts
Nombre d'ampoules	4
Intensités d'éclairage	1
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC} , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien du filtre
Télécommande	ACR3 comprise
Type de filtre	Filtre à graisse mesh, aspiration périphérique
Installation sans conduit	Oui

Ventilateur compris (ICF6IQ)


Interne	iQ6
Capacité en pi ³ /min	600
Niveau sonore minimal/maximal en sones	0,3/7,5

Accessoires

Rallonge de cheminée de 10 à 11 pi	AEICF6SB
Ensemble d'installation sans conduit	ANKICF6
Filtre pour installation sans conduit	AFCICF6
Dispositifs d'apport d'air universels	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 V (ventilateur interne)	4 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	8 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Compris

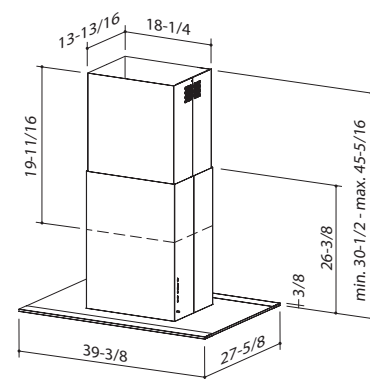

Installation sans conduit possible au moyen de la cheminée télescopique réversible (voir page 68).

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 36 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 à 11 pi.

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

