

An elegant wave of mirror-like black glass overlaps a disc of stainless steel for a one-of-a-kind wall design.

Flip-up decorative front panel provides perimeter aspiration while hiding filtration.


Bright halogen bulbs light the cooktop and surrounding area for clear visibility.

Quick release, dishwasher safe grease filters ensure a clean, fresh kitchen.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower to high automatically.

Works with optional Universal Make-Up Air Dampers.

**Model Number:**  
WM43I80SB



Four-speed Electronic control includes 10-minute delay-off and filter clean reminder.



Optional decorative flue for ducted applications creates a unique look.



**Hood Sizes**

<b>Width</b>	<b>31-1/2" diameter</b>
<b>Depth</b>	<b>18"</b>

**Finish**

Stocked	Mirror Glass over Brushed Stainless Steel
Special Order	Not Available

**Features**

Lighting Type	Halogen (Type T4, G9, 25 watt max.)
Number of Lamps	2
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic
Control Features	Heat Sentry™, Delay Off, Filter Clean Reminder
Remote Control	Not Available
Filter Type	Mesh Grease and Charcoal Filter with Perimeter Aspiration
Non-ducted Capability	Yes (ships in non-duct configuration)

**Hood Blower Included (WM43I)**


Internal	Centrifugal blower
Blower CFM	490
Sones Low/High	2.0/7.5

**Accessories**

Ducted Flue	AEWM43SB (necessary for ducted applications)
Charcoal Replacement Filter	FILTEREB40
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU

**Installation Requirements**

Amps @ 120V: Internal Blower	3.12
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	6"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

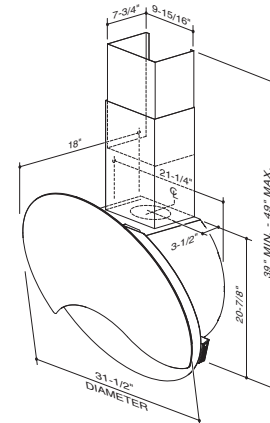

Shown with Optional Flue Cover

Installation height above the cooking surface: 20"–30"

Optional telescopic flue for 8'–9' ceiling

For more details see the product specifications sheet found at [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)





Élégance inusitée : du verre noir à effet miroir recouvre un disque d'acier inoxydable avec l'aspect d'une vague.

Le panneau décoratif rabattable à l'avant dissimule les filtres du système d'aspiration périphérique.

De brillantes ampoules halogènes illuminent la surface de cuisson et son environnement immédiat.


Grâce aux filtres à graisse faciles à retirer allant au lave-vaisselle, la cuisine reste propre et l'air, frais.

Le dispositif Heat Sentry<sup>MC</sup> règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Convient aux dispositifs d'apport d'air universels (en option).

Numéro de modèle :

WM43180SB



Commande électronique à quatre vitesses, fonction d'arrêt différé de 10 minutes et indicateur d'entretien des filtres.



La cheminée décorative en option offre un aspect unique en cas d'installation avec conduit.



**Dimensions**

**Largeur** 31 1/2 po Ø

**Profondeur** 18 po

**Fini**

En stock Acier inoxydable brossé recouvert de verre à effet miroir

Commande spéciale Aucune

**Caractéristiques**

Type d'éclairage Halogène (type T4, G9, 25 watts max)

Nombre d'ampoules 2

Intensités d'éclairage 2

Ampoules Comprises

Type de commande Commande électronique quatre vitesses

Caractéristiques de la commande Heat Sentry<sup>MC</sup>, fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres

Télécommande Aucune

Type de filtre Filtre à graisse et à charbon mesh, aspiration périphérique

Installation sans conduit Oui (par défaut)

**Ventilateur compris (WM431)**

Interne	Ventilateur centrifuge
Capacité en pi <sup>3</sup> /min	490
Niveau sonore minimal/maximal en sones	2,0/7,5

**Accessoires**

Cheminée à conduit d'évacuation AEW43SB (requis pour l'installation avec conduit)

Filtre à charbon de remplacement FILTEREB40

Dispositifs d'apport d'air universels MD6TU, MD8TU, MD10TU

**Exigences d'installation**


Intensité à 120 V (ventilateur interne) 3,12 A

Raccordement électrique Fiche

Dimensions de conduit (ventilateur interne) 6 po

Orientation de sortie Verticale

Volet antiretour Compris

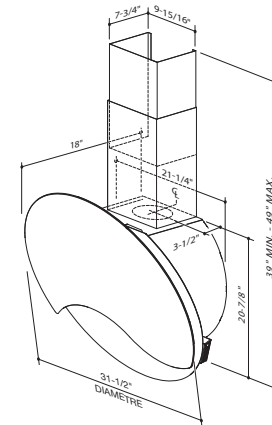

L'image montre le revêtement de cheminée en option.

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 20 à 30 po

Cheminée télescopique en option pour plafonds de 8 à 9 pi.

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)

